


MONTAGE AUF DEM GRUND (ERDE, SAND, ANDERE)

WICHTIG: BITTE ACHTEN SIE DARAUF, DASS DIE FLIESEN NICHT DIREKTEN KONTAKT ZUM BODEN HABEN!

Bei direkter Nutzung auf dem Grund wird geraten, Deckplatten unter die Stützbalken aus Tropenholz zu verlegen, um einen Grund zu schaffen. Hier ist es notwendig, einen ebenmäßigen Grund ohne Unkraut zu schaffen bevor ein geotextiles Tuch (verhindert das Wachstum von Unkraut) angebracht wird. (Schritt 1). Zwischen den Deckplatten, Mauern o. ä. muss ein Abstand von mindestens 30 mm vorhanden sein, um Feuchtigkeit vorzubeugen.

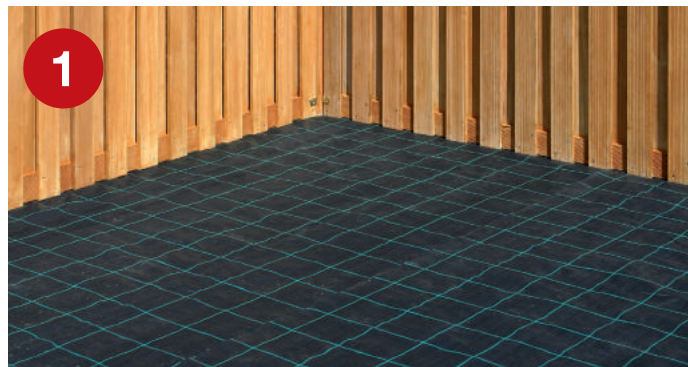

Schritt 1

Entfernen Sie Unkraut, achten Sie auf einen ebenmäßigen Grund, verwenden Sie ein geotextiles Tuch, welches das Wachstum von Unkraut hemmt.



Schritt 2

Verwenden Sie Deckplatten unter den Stützbalken für den Grund. Die Stützbalken sind so vom Grund isoliert und somit wird die Entstehung von Feuchtigkeit vermieden. Durch diese Konstruktion wird das Abfließen von Regenwasser und die Ventilation der Fliesen ermöglicht.



Schritt 3


Bitte achten Sie auf einen Abstand von 5 mm zwischen den Elephant Fliesen.

Empfehlung

FLIESEN	3 STÜTZBALKEN UND STÜTZEN	4 STÜTZBALKEN UND STÜTZEN
50x50cm <i>Tropenholz und aus Kunststoff</i>	✓*	✗
90x90cm <i>Kunststoff</i>	✗	✓*
1x1m <i>Tropenholz</i>	✓**	✓**

Setzen Sie die Stützbalken in die Mitte der Deckplatten

- Wir empfehlen Ihnen, Stützbalken aus Tropenholz von Elephant zu verwenden
- Für Fliesen 90x90 cm aus Kunststoff können Sie auch Stützbalken von Elephant aus Kunststoff verwenden

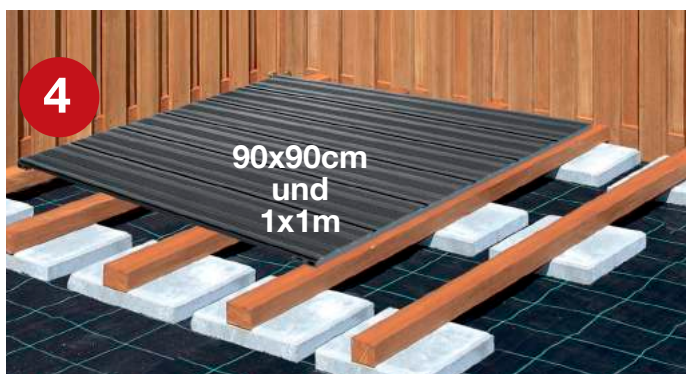

Schritt 4

Bringen Sie die Elephant Fliesen auf die Stützbalken an.

* Die Fliesen 50x50 et 90x90 cm können in beide Richtungen angebracht werden!

** Fliese 1 x 1 m aus Tropenholz kann in beide Richtungen angebracht werden, wenn Sie 3 Stützbalken verwenden. Falls Sie eine Richtung bevorzugen empfehlen wir die Nutzung von 4 Stützbalken.

