




Eenvoudig te monteren
Duurzaam
Zeer stabiel
Onderhoudsvriendelijk
Water- en vochtbestendig
Geen splinters
Kleurvast

Einfache Montage
Dauerhaft
Sehr stabil
Wartungsfreundlich
Wasser- und
Feuchtigkeitsbeständig
Keine Splitter
Farbfest


Facile à monter
Durable
Très stable
Demande peu d'entretien
Résistant à l'eau et
à l'humidité
Pas d'échardes
Ne déteint pas



k voor montage alleen Elephant beslag.
enden Sie für die Montage nur Elephant
inkel und Schrauben.
montage, utilisez uniquement des
et vis Elephant.
se Elephant bracket and screws.



712981458122

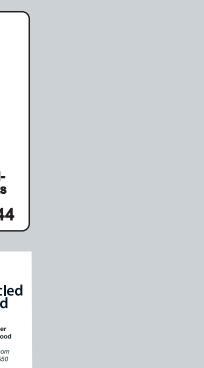

Design tuinhek 180 x 80 cm


Design Vorgartenzaun 180 x 80 cm

Design Clôture 180 x 80 cm

Design garden fence 180 x 80 cm



et, Anthrazit, Anthracite



Bewaar deze wikkel / Dieses Informationsblatt bitte aufbewahren / Information à conserver / Please keep this leaflet for your reference.

Dekker Hout Den Haag B
www.elephantbydekker.com

Reclamele: 15 jaar garantie bij normaal gebruik en met inachtneming van montage instructies. Producent kan kiezen tussen herstel, vervanging of vergoeding aan ten hoogste de factuurwaarde van het (deel van het) product: vergoeding jaar 0 tot 3 100%; 3 tot 4 80%; 4 tot 5 70%; 5 tot 6 60%; 6 tot 7 50%; 7 tot 8 40%; 8 tot 9 30%; 9 tot 10 20%; 10 tot 15 10% > 15 0%. Hierbij geldt dat Elephant WPC kleurverandering is, behoudens kleurveranderingen door UV-straling, weersinvloeden en/of vuilanslag. Reclameren is niet mogelijk bij gebruik, bewerkt en/ of verwerkt materiaal waarop productiefouten waarschijnbaar zijn en/of indien het materiaal oneigenlijk of foutief is toegepast.

Bem Gebrauch und Hersteller hat die Wahl von Waren Kaufpreis des Produktes zu fixieren: 3 bis 100%; 3 bis 40%; 8 bis 90%; der Farbechtheit von den Anforderungen aufgrund der Nutzungsbedingungen. Das Produktionsterhersteller gilt bei

Réclamation: 15 ans de garantie avec une utilisation normale et en respectant les consignes de montage. Le fabricant peut choisir entre la réparation, le remplacement ou le remboursement à hauteur de la valeur de facturation du produit (ou d'une partie du produit) : remboursement année 0 à 3 100%; 3 à 4 80%; 4 à 5 70%; 5 à 6 60%; 6 à 7 50%; 7 à 8 40%; 8 à 9 30%; 9 à 10 20%; 10 à 15 10%; > 15 % . Elephant WPC est par ailleurs inaltérable, sauf modifications de couleurs dues aux rayons UV, influences météorologiques et/ou dépôts de saillances. Aucune réclamation ne sera acceptée pour du matériel utilisé, transformé et/ou intégré sur lequel des erreurs de fabrication sont constatées et/ou si le matériel a fait l'objet d'une utilisation inappropriée

Claims: 15 year guarantee subject to normal use and observance of assembly instructions. Manufacturer may choose to restore, replace or refund up to the invoice value of the product (component): refund year 0 to 3 100%; 3 to 4 80%; 4 to 5 70%; 5 to 6 60%; 6 to 7 50%; 7 to 8 40%; 8 to 9 30%; 9 to 10 20%; 10 to 15 10%; > 15 %. Elephant WPC is colour fast with the exception of colour changes due to UV radiation, weather influences and/or dirt. Claims cannot be made in respect of used, machined and/or processed materials with known and/or visible manufacturing defects and/or materials used improperly, incorrectly or wrongly.



tuinhek / Vorgartenzaun / clôture / garden fence **Design**

WPC
Composite/Alumin

en kern 68x68 mm lengte 135 cm en in combi-

Sections de montage des poteaux Elephant en aluminium avec bois 68x68 mm longueur 135 cm binaison avec des jeux de recoins Elephant pour clôtures.

Instructions de montage des poteaux Elephant en aluminium avec bois 68x68 mm longueur 135 cm
en kern 68x68 mm lengte 135 cm en in combinaison avec des jeux de recoins Elephant pour clôtures.

Mesurez la distance centre-centre (fig. 1) des traverses en aluminium de la clôture et reportez-la sur le poteau en aluminium. Vissez le recouin Elephant avec les vis à bois M4x35, à la hauteur des endroits marqués sur le poteau. Vissez le recouin supérieur sur le poteau en serrant complètement. Fixez sans serrer à fond le recouin inférieur sur le poteau à la partie inférieure des trous ovales pour que les lames WPC verticales puissent travailler (dilatation). Veillez à placer l'extrémité du recouin à 5 mm vers l'intérieur. Si vous utilisez un poteau en aluminium préforez des trous de 3 mm dans l'aluminium. Montez la clôture avec les vis à métaux M4x15. Les orifices de drainage dans la lame inférieure en aluminium ont été spécialement réalisés pour empêcher l'accumulation d'eau de saleté. Installation de la clôture en WPC seulement sur le rez-de-chaussée.

rn 68x68 mm Länge 135 cm und in Verbindung

Assembly instructions with Elephant aluminium posts with wooden core 68x68 mm length 135 cm combination with Elephant fitting sets for garden fences.

Set the distance between the centres (fig. 1) of the aluminium cross beams of the garden fence to the aluminium post. Screw the Elephant bracket on to the post at the marked positions on the post, using the M4x35 metal screws. Fully tighten the top bracket on the post. The bottom bracket attached to the post slightly looser, so that the end of the oval holes, in order to absorb any slight longitudinal play (expansion) of the vertical WPC panels. Make sure that the end of the bracket is placed 5 mm inwards. When using aluminium posts, pre-drill screw holes in the aluminium. Mount the fence using the M4x15 metal screws. The drainage holes in the aluminium bottom panel are intended especially to prevent the accumulation of dirt and water. Installation of the Garden Fence only on the ground floor.

